


# Luzon

A++/A+



- **Funkcija Auto Clean** automatski pokreće ventilator radi uklanjanja prašine i vlage u izmjenjivaču topline.
- **Easy Filter Plus** nalazi se s vanjske strane, na vrhu, tako da se lako vadi i čisti.
- Unutarnje jedinice su kompatibilne s vanjskim multisplit jedinicama

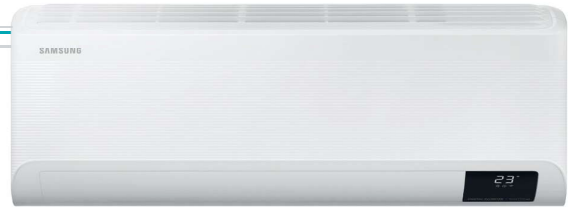

TIHI RAD  
19 dBa



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER  
BOOST  
KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA  
UGRADNJA I  
ODRŽAVANJE



NASA  
PROTOKOL

Energetska učinkovitost		Set		AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU	
Rashladni učin	Min/Max		kw	0,9 / 3,35	0,9 / 4,0	1,6 / 6,7	1,4 / 7,6	
Učin grijanja	Min/Max		kw	0,9 / 4,5	0,9 / 5,0	1,3 / 8,0	1,2 / 9,4	
Prijključna snaga	Hlađenje	Nom	kw	0,7	1,22	1,39	1,95	
	Grijanje	Nom	kw	0,84	0,94	1,71	2,35	
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>c</sub> SEER	kw	2,5	3,5	5	6,5	
		God. potrošnja energije	kWh	67	6,5	188	6,4	355
	Grijanje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>h</sub> SCOP	kw	2,1	A+	2,2	3,8	A
		Godišnja potrošnja energije	kWh	735	4	770	1400	3,8

Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica		AR09TXHZAWKNEU	AR12TXHZAWKNEU	AR18TXHZAWKNEU	AR24TXHZAWKNEU
EAN/UPC				8806090235078	8806090235139	8806090245749	8806090245862
Dimenzije	širina*visina*dubina	mm		820 x 299 x 215		1,055 x 299 x 215	
Filter zraka	Vrsta	Easy filter +		Promjenjivi/perivi			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBa	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBa	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
Tehnički podaci		Vanjska jedinica		AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKXEU
EAN/UPC				8806090235085	8806090235146	8806090245756	8806090245879
Dimenzije	širina*visina*dubina	mm		660 x 475 x 242		880 x 638 x 310	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBa	46	47	57	60
	Grijanje		dBa	46	47	51	54
Radno područje	Hlađenje		°CDB	-10~46			
	Grijanje		°CWB	-15~24			
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO <sub>2e</sub>	R32 / 0,7 / 0,47		R32 / 1,3 / 0,88	R32 / 1,15 / 0,78
Instalacijski limiti	Duljina cijevi	OU-IU Max / bez dopune	m	15/5		30/5	
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8		15	
*Za duljine cijevi veće od 5 metara, obavezno dodati 15g plina po metru dužine cijevi, nakon vakumiranja sustava							
Dimenzije cijevi	Kapljevita faza		mm (in)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	
	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	

## Dodatna oprema



Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir

Žičano upravljanje Advance

Sučelje za centralizirane kontrole

Sučelje za vanjske kontakte

Sučelje za žičano upravljanje

MWR-SH11N

MWR-WG00\*N

MIM-R10N

MIM-B14

MIM-A00N