

NORDIC WindFree™ Premium


A+++ / A+++

SmartThings

Bixby

Google Assistant

amazon alexa

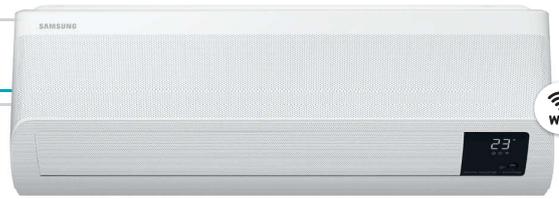

grijanje na do -30° C vanjske temperature

- Opcija WindFree™ neutralizira izravni propuh zahvaljujući 23.000 mikro rupica
- **Grijanje na do -30° C** vanjske temperature
- Funkcija **umjetne inteligencije (AI)** analizira i pamti korisnikov način korištenja jedinice te automatski koristi način rada koji je najprikladniji trenutnoj situaciji uzimajući pri tome u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada.
- **Integrirani Wi-Fi:** daljinsko upravljanje moguće je zahvaljujući aplikaciji SmartThings, koja omogućuje kontrolu nad Samsung i ostalim kompatibilnim uređajima



WindFree™



UPRAVLJANJE GLASOM¹



TIHI RAD 17 dBA



EASY FILTER+



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA UGRADNJA I ODRZAVANJE



NASA PROTOKOL



TRI CARE FILTER²

Energetska učinkovitost		Set		AR09TXCACWKNEE AR09TXCACWKXEE	AR12TXCACWKNEE AR12TXCACWKXEE
Rashladni učin	Min/Max		kw	0,9 / 3,6	0,9 / 4,8
Učin grijanja	Min/Max		kw	0,8 / 7,1	0,8 / 7,3
Prijelazna snaga	Hlađenje	Nom	kw	0,54	0,885
	Grijanje	Nom	kw	0,675	0,94
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign _c	kw	2,5	A+++
		SEER		8,8	7,2
		God. potrošnja energije	kWh	99	144
	Grijanje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign _h	kw	2,3	A+++
		SCOP		5,1	2,4
		Godišnja potrošnja energije	kWh	631	659

Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica		AR09TXCACWKNEE	AR12TXCACWKNEE
EAN/UPC				8806090559839	8806090559853
Dimenzije		širina*visina*dubina	mm	889 x 299 x 215	
Filter zraka	Vrsta	Easy filter +		Promjenjivi/perivi	
		Tri-Care filter		Promjenjivi/perivi	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	38 / 17	40 / 17
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	38 / 17	40 / 17

Tehnički podaci		Vanjska jedinica		AR09TXCACWKXEE	AR12TXCACWKXEE
EAN/UPC				8806090559846	8806090559860
Dimenzije		širina*visina*dubina	mm	790 x 548 x 285	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBA	45	46
	Grijanje		dBA	45	46
Radno područje	Hlađenje		°CDB	-15~46	
	Grijanje		°CWB	-30~24	
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO _{pe}	R32 / 0,965 / 0,65	
Instalacijski limiti	Duljina cijevi	OU-IU Max / bez dopune	m	15/5	
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8	
*Za duljine cijevi veće od 5 metara, obvezno dodati 15g plina po metru dužine cijevi, nakon vakumiranja sustava					
Dimenzije cijevi	Kapljevita faza		mm (in)	9,52 (3/8)	
	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)	

Dodatna oprema



Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir

MWR-SH11N

Žičano upravljanje Advance

MWR-WG00*N

Sučelje za centralizirane kontrole

MIM-R10N

Sučelje za vanjske kontakte

MIM-B14

Sučelje za žičano upravljanje

MIM-A00N

¹ Glasovno upravljanje dostupno je na engleskom (SAD, UK, Indija), kineskom, korejskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.
² Filter s trostrukom zaštitom (Tri-Care Filter) podrazumjeva antibakterijsku, antivirusnu i antialergensku zaštitu