


Luzon

A++/A+



- **Funkcija Auto Clean** samodejno zažene ventilator, da odstrani prah in vlago v izmenjevalniku toplote.
- **Easy Filter Plus** je na zunanji strani, na vrhu, zato ga je enostavno odstraniti in očistiti.
- Združljivost z linijo **Multisplit**.

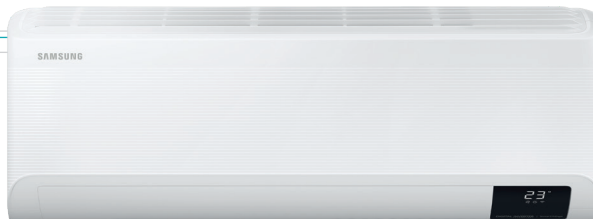

TIHO DELOVANJE
19 dBA



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER
BOOST
KOMPRESOR



ENOSTAVNA
VGRADNJA IN
VZDRŽEVANJE



PROTOKOL
NASA

Energetska učinkovitost		Komplet		AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU
Moč hlajenja	Min/Max		kw	0,9/3,35	0,9/4,0	1,6/6,7	1,4/7,6
Moč ogrevanja	Min/Max		kw	0,9/4,5	0,9/5,0	1,3/8,0	1,2/9,4
Priključna moč	Hlajenje	Nom	kw	0,7	1,22	1,39	1,95
	Ogrevanje	Nom	kw	0,84	0,94	1,71	2,35
Sezonska učinkovitost v skladu s standardom EN14825	Hlajenje	Energijska oznaka				A++	
		Pdesign _c SEER	kw	2,5	3,5	5	6,5
	Letna poraba energije	kWh	131	188	257	355	
	Ogrevanje	Energijska oznaka			A+		A
Pdesign _h SCOP		kw	2,1	2,2	3,8	4,1	
		Letna poraba energije	kWh	735	770	1400	1511

Tehnični podatki		Notranja enota		AR09TXHZAWKNEU	AR12TXHZAWKNEU	AR18TXHZAWKNEU	AR24TXHZAWKNEU
EAN/UPC				8806090235078	8806090235139	8806090245749	8806090245862
Dimenzije	širina*višina*globina	mm		820 x 299 x 215		1,055 x 299 x 215	
Zračni filter	Vrsta	Easy filter +		Zamenljiv/pralni			
Nivo zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoki/Tihi način delovanja	dBa	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
	Ogrevanje	Visoki/Tihi način delovanja	dBa	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26

Tehnični podatki		Zunanja enota		AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKXEU
EAN/UPC				8806090235085	8806090235146	8806090245756	8806090245879
Dimenzije	širina*višina*globina	mm		660 x 475 x 242		880 x 638 x 310	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje		dBa	46	47	57	60
	Ogrevanje		dBa	46	47	51	54
Delovno območje	Hlajenje		°CDB	-10~46			
	Ogrevanje		°CWB	-15~24			
Hladilno sredstvo	Tip/Polnjenje/GWP	Polnjenje:	kg/TCO _{2e}	R32 / 0,7 / 0,47		R32 / 1,3 / 0,88	R32 / 1,15 / 0,78
Dimenzija priključka	Dolžina cevi	OU-IU Max/brez polnjenja	m	15/5		30/5	
	Višinska razlika	IU-OU Max	m	8		15	
*Pri dolžinah cevi, ki presegajo 5 metrov, obvezno dodati 15 g plina po metru dolžine cevi po vakuumiranju sistema							
Dimenzije cevi	Tekoča faza		mm (in)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	
	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	

Dodatna oprema



MWR-SH11N



MWR-WG00*N



MIM-R10N



MIM-B14



MIM-A00N

Žično upravljanje – zaslon na dotik

Žično upravljanje Advance

Vmesnik za centralizirane ukaze

Vmesnik za zunanji kontakt

Vmesnik za žično upravljanje