

# NORDIC Geo


A++/A++

SmartThings

Bixby

radi s Google Assistant

- **Ogrevanje pri do -30 °C** zunanje temperature
- Funkcija **umetne inteligence (AI)** analizira in si zapomni uporabnikov način uporabe enote ter samodejno uporabi način delovanja, ki je najprimernejši glede na trenutno situacijo (ob upoštevanju notranje in zunanje temperature, želene temperature in časa delovanja).
- **Integriran Wi-Fi:** daljinsko upravljanje omogoča aplikacija SmartThings, ki zagotavlja nadzor nad Samsungovimi in drugimi združljivimi napravami

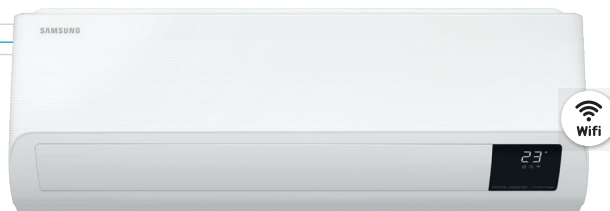

Ogrevanje pri do -30 °C zunanje temperature



UPRVLJANJE Z GLASOM<sup>1)</sup>



TIHO DELOVANJE 18 dBA



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



ENOSTAVNA VGRADNJA IN VZDRŽEVANJE



PROTOKOL NANS

Energetska učinkovitost		Komplet	AR09TXFYBWKNEE AR09TXFYBWKXEE	AR12TXFYBWKNEE AR12TXFYBWKXEE	
Moč hlajenja	Min/Max	kw	0,9/3,5	0,9/4,6	
Moč ogrevanja	Min/Max	kw	0,8/7,0	0,8/7,2	
Priključna moč	Hlajenje	Nom	kw	0,885	
	Ogrevanje	Nom	kw	0,94	
Sezonska učinkovitost v skladu s standardom EN14825	Hlajenje	Energijska oznaka		A++	
		Pdesign <sub>c</sub>	kw	2,5	3,5
		SEER		8,4	7,7
	Ogrevanje	Letna poraba energije	kWh	105	159
		Energijska oznaka			A++
		SCOP	kw	2,3	2,5
Letna poraba energije	kWh	700	4,6	730	

Tehnični podatki		Notranja enota	AR09TXFYBWKNEE	AR12TXFYBWKNEE
EAN/UPC			8806090540332	8806090540370
Dimenzije		širina*višina*globina	mm	889 x 299 x 215
Zračni filter	Vrsta	Easy filter +		Zamenljiv/pralni
Nivo zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoki/Tihi način delovanja	dBA	38 / 18
	Ogrevanje	Visoki/Tihi način delovanja	dBA	38 / 18

Tehnični podatki		Zunanja enota	AR09TXFYBWKXEE	AR12TXFYBWKXEE
EAN/UPC			8806090540349	8806090540387
Dimenzije		širina*višina*globina	mm	790 x 548 x 285
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje		dBA	45
	Ogrevanje		dBA	45
Delovno območje	Hlajenje		°CDB	-15~46
	Ogrevanje		°CWB	-30~24
Hladilno sredstvo	Tip/Polnjenje/GWP	Polnjenje:	kg/TCO <sub>ze</sub>	R32 / 0,965 / 0,65
Dimenzija priključka	Dolžina cevi	OU-IU Max/brez polnjenja	m	15/5
	Višinska razlika	IU-OU Max	m	8
*Pri dolžinah cevi, ki presegajo 5 metrov, obvezno dodati 15 g plina po metru dolžine cevi po vakuumiranju sistema				
Dimenzije cevi	Tekoča faza		mm (in)	9,52 (3/8)
	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)

## Dodatna oprema



Žično upravljanje – zaslon na dotik

MWR-SH11N



Žično upravljanje Advance

MWR-WG00\*N



Vmesnik za centralizirane ukaze

MIM-R10N



Vmesnik za zunanji kontakt

MIM-B14



Vmesnik za žično upravljanje

MIM-A00N

1) Glasovno upravljanje je na voljo v angleščini (ZDA, Velika Britanija Indija), kitajščini, korejščini, francoščini, nemščini, italijanshčini in španščini.