SOLUTIONS POUR SALLES DE RENCONTRE SAMSUNG-HARMAN

Améliorez la collaboration avec des solutions de salle de réunion tout-en-un

Le fait d'avoir une main-d'œuvre mondiale fait en sorte que les gestionnaires peuvent difficilement rassembler un groupe dans un seul endroit avec un court préavis. La nature dynamique de la main-d'œuvre éparpillée d'aujourd'hui exige des technologies de pointe pouvant étendre la communication au-delà du bureau afin que toutes les parties puissent participer pleinement.

Samsung et HARMAN ont révolutionné la collaboration grâce à des solutions audio et vidéo unifiées qui dynamisent les affaires pour que chaque journée de travail soit productive et se déroule sans accroc, peu importe l'emplacement des membres de l'équipe. Ces technologies conjointes fournissent aux employés dans la salle ou dans le monde entier l'image claire et nette et le son impeccable dont ils ont besoin pour des vidéoconférences sans faille, les encourageant ainsi à collaborer avec du partage de documents, une connectivité avancée et des fonctionnalités de mise en œuvre polyvalentes.

La collaboration ne nécessite plus un groupe de personnes rassemblées autour d'un seul téléphone cellulaire ou ordinateur portable. Faites confiance à Samsung et à HARMAN pour favoriser un environnement de travail optimal pour votre entreprise et découvrez la salle de réunion du futur.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Favorise une collaboration productive grâce à des technologies intégrées de gestion du son, de la vidéo et des réunions
- Son et image d'une très grande clarté pour les employés travaillant à distance
- Vues plus larges pour voir les différents participants
- Vidéoconférence claire et ininterrompue
- Espace collaboratif optimisé dans les environnements de travail potentiellement restreints
- Complexité de la maintenance éliminée grâce à des conceptions complètes à source unique

SAMSUNG | HARMAN A SAMSUNG COMPANY

QU'EST-CE QU'UNE SALLE DE RENCONTRE?

SALLE DE RENCONTRE : LE NOUVEAU VISAGE DE LA PRODUCTIVITÉ

Les salles de rencontre, conçues pour favoriser de brèves conversations entre petits groupes, peuvent avoir des allures et des dimensions variées. Tout emplacement qui permet des discussions productives et favorise la collaboration entre petits groupes peut être une salle de rencontre, qu'il s'agisse de deux personnes qui discutent autour d'une table dans la salle de pause ou d'un groupe qui examine une présentation dans une salle de réunion traditionnelle.

La polyvalence des salles de rencontre peut également poser des défis. En raison des budgets, des tailles d'équipe et des paramètres opérationnels variables, les entreprises ont besoin de technologies de salles de rencontre personnalisables et adaptées à leurs besoins uniques. De plus, l'espace de bureau est également devenu un luxe ces dernières années, obligeant certaines entreprises à diviser (ou à éliminer complètement) les grandes salles de réunion pour économiser de l'espace.

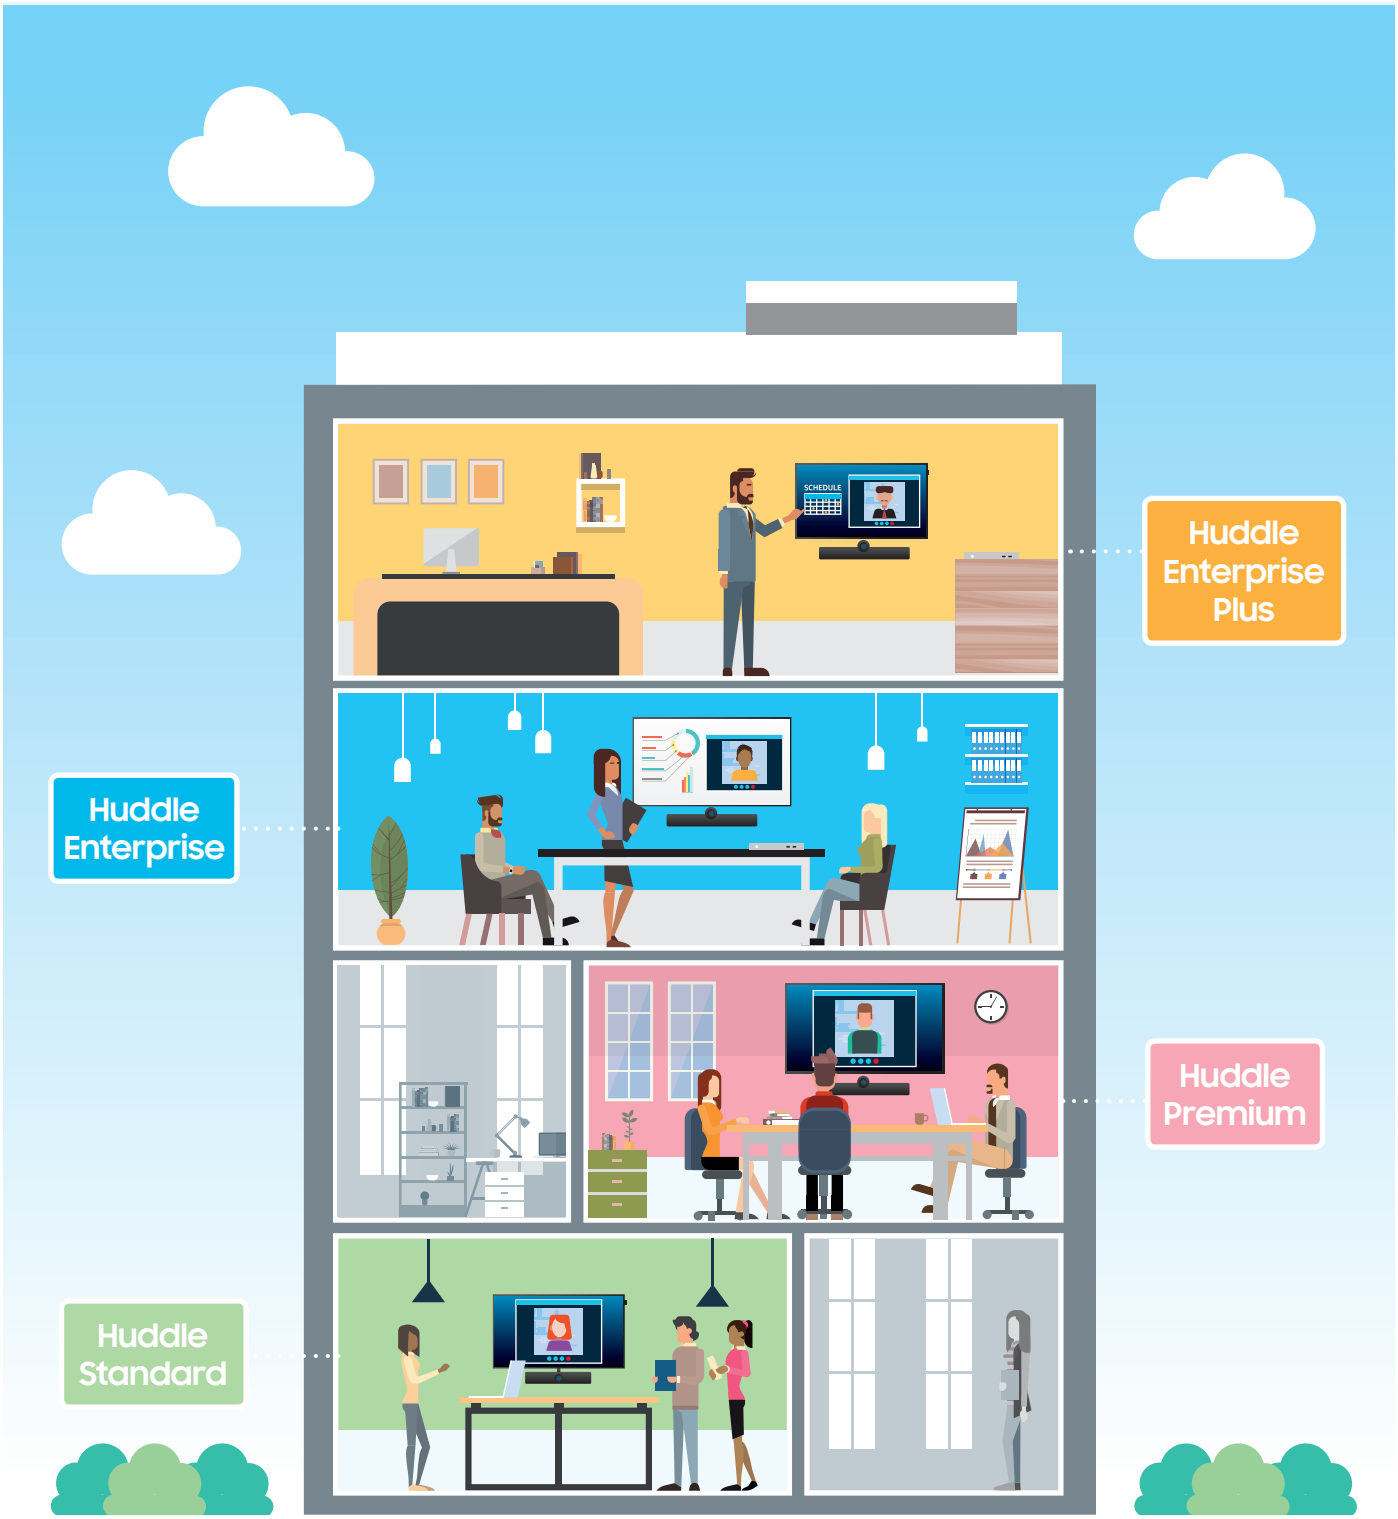

POURQUOI SAMSUNG ET HARMAN?

SAMSUNG ET HARMAN : FAÇONNER L'AVENIR DU TRAVAIL

La combinaison des technologies d'écrans de pointe de Samsung et de la technologie audio et vidéo pionnière de HARMAN permet de fournir les solutions les plus complètes et les plus performantes pour l'espace de rencontre moderne. Ces solutions pour réunions entièrement intégrées fournissent tout le nécessaire pour mener à bien une réunion efficace et sans heurt, ce qui réduit les temps de préparation et garantit que les discussions commencent et se terminent à l'heure. De même, les différentes fonctionnalités (dont la prise en charge de la vidéoconférence, le partage de documents et bien d'autres encore) s'adaptent à tout type de réunion.

VOICI LES SOLUTIONS DE SAMSUNG ET HARMAN

SOLUTIONS PERSONNALISABLES POUR N'IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES

Quels que soient la taille de la salle de réunion ou les besoins technologiques pour la collaboration, Samsung et HARMAN proposent une solution prête à améliorer vos activités au jour le jour. Grâce à une foule d'options, les professionnels peuvent choisir parmi une gamme de technologies d'écrans de pointe de Samsung et de solutions de collaboration audio et vidéo de HARMAN. Ces solutions personnalisables procurent une qualité d'image supérieure et un son clair et net aux petits, moyens et grands espaces de rencontre, le tout sans submerger les utilisateurs ou nécessiter un espace important.

HUDDLE STANDARD

UNE COLLABORATION ESSENTIELLE PLUS EFFICACE

Conçue pour les petites salles de rencontre et les espaces de travail communs, la solution Huddle Standard de Samsung et HARMAN répond aux besoins fondamentaux de collaboration. Les animateurs et les participants peuvent tirer parti de l'écran de la série professionnelle DCJde Samsung (de 49 et 55 po) pour afficher le contenu professionnel d'un ordinateur portable avec une qualité d'image et une clarté supérieures. Les écrans de la série DCJ fonctionnent avec la caméra de vidéoconférence AMX Sereno de HARMAN et les ordinateurs portables des utilisateurs pour rassembler les participants, que ce soit en personne ou virtuellement, grâce à un champ de vision ultralarge de 120 degrés. Grâce à l'obturateur intégré et à la déconnexion électronique du microphone de l'AMX Sereno, la solution Huddle Standard rehausse également les réunions grâce à des couches de sécurité supplémentaires.

HUDDLE STANDARD Une solution essentielle

SAMSUNG	Série DCJ
HARMAN	Caméra de vidéoconférence AMZ Sereno

QUOI APPORTER		AVANTAGES	
Ordinateur	Ordinateur portable	Caméra	Microphone

Salle de réunion

Option la plus rentable

Caractéristiques de base

Cette solution rentable et performante est idéale pour les espaces de travail communs et combine les écrans professionnels de la série DCJ de Samsung avec la caméra de vidéoconférence AMX Sereno de HARMAN pour profiter d'une vue plus large, sans interruption.

HUDDLE PREMIUM

CRÉEZ UNE SALLE DE CONFÉRENCE PLUS INTELLIGENTE AVEC UNE QUALITÉ AUDIO ET VIDÉO SUPÉRIEURE

Intuitive et sophistiquée, la solution Huddle Premium de Samsung et HARMAN crée de nouvelles possibilités de personnalisation et de collaboration. La combinaison des écrans Samsung de qualité UHD de la série QMH (de 49 et 55 pouces) et de la barre de son de téléconférence AMX Acendo Vibe de HARMAN donne vie au contenu des réunions comme jamais auparavant avec un ordinateur portable ordinaire. Cette solution offre une connectivité Bluetooth et USB qui permet aux animateurs et aux participants de profiter d'une diffusion impeccable de contenus audio et vidéo en utilisant leurs propres appareils. Cette compatibilité ainsi que l'activation sans télécommande et la communication claire font de Huddle Premium le meilleur choix pour les espaces de réunion de petite et moyenne taille conçus pour apporter son matériel.

HUDDLE PREMIUM Une solution polyvalente

SAMSUNG	Série QMH
HARMAN	AMX Acendo Vibe

QUOI APPORTER	AVANTAGES		
Ordinateur portable ou appareil mobile	Caméra	Microphone	Audio et vidéo de qualité supérieure

- Salle de réunion de petite ou moyenne taille
- Meilleure solution pour utiliser ses propres appareils – Connexion par Bluetooth ou USB
- Qualité d'image UHD supérbe et son JBL
- Design industriel de pointe

Parfaite pour les espaces de rencontre de petite et moyenne taille où l'on apporte son matériel, cette solution polyvalente donne vie au contenu d'affaires grâce aux écrans Samsung de qualité UHD de la série QMH et à la barre de son de téléconférence AMX Acendo Vibe de HARMAN. La solution Huddle Vibe permet aux participants de connecter des appareils personnels par Bluetooth ou USB pour que tout le monde puisse rester impliqué, vu et entendu.

HUDDLE ENTERPRISE

FAITES ENTRER LE CONTENU PERSONNALISÉ DANS LES CONVERSATIONS

Une option haut de gamme pour la collaboration avec les clients, la solution Huddle Enterprise facilite la préparation et le déroulement dans des espaces de rencontre de taille moyenne. La solution Huddle Enterprise s'appuie sur la Premium Huddle avec l'intégration de la plateforme de communication d'entreprise AMX Acendo Core de HARMAN, permettant aux utilisateurs de réserver des salles depuis la salle de réunion. Lorsque la réunion commence, la plateforme Acendo Core facilite l'échange de documents, le partage de plusieurs écrans et l'interaction avec Skype Entreprise en une seule touche pour tenir tous les participants informés et impliqués. En rassemblant tous les équipements nécessaires dans une seule solution, la solution Huddle Enterprise permet aux utilisateurs de participer à des réunions en personne et à distance sans apporter de matériel dans la salle de réunion.

HUDDLE ENTERPRISE Salle de conférence intelligente

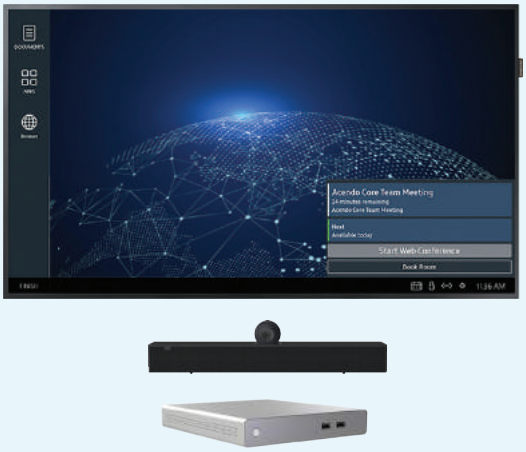

SAMSUNG	Série QMH
HARMAN	AMX Acendo Vibe, AMX Acendo Core

QUOI APPORTER	AVANTAGES
Souris, Clavier	Caméra, Microphone, Audio et vidéo de qualité supérieure, Aucun appareil requis

Option de qualité supérieure pour les salles de réunion de taille moyenne

Contrôles de réunion et visualisation de documents intégrés – Aucun ordinateur nécessaire

Intégration au calendrier des salles pour le démarrage de réunion en une touche

Cette solution représente le fondement de la « salle de conférence intelligente » et s'appuie sur la solution Vibe avec l'ajout de la plateforme de communication d'entreprise Acendo Core de HARMAN. Une option haut de gamme pour les salles de réunion de taille moyenne, la solution Huddle Core permet d'effectuer des conférences Web et de visualiser des documents de manière transparente grâce à des outils de gestion des réunions intégrés.

HUDDLE ENTERPRISE PLUS

REHAUSSEZ LA COLLABORATION GRÂCE À UNE INTERACTION TACTILE TOUT-EN-UN

La solution Huddle Enterprise Plus est une solution de collaboration interactive tout compris pour les cadres supérieurs qui préfèrent avoir la souplesse d'organiser des réunions dans leur propre bureau ou espace de collaboration. La solution Huddle Enterprise Plus combine la barre de son AMX Acendo Vibe et la plateforme de réunion AMX Acendo Core de HARMAN avec les écrans tactiles de la série PMF-BC de Samsung pour créer un espace véritablement interactif. Cette solution rehausse l'expérience traditionnelle du tableau blanc avec de multiples points de contact et une caméra grand angle, permettant à tous les participants à la réunion d'être impliqués en temps réel. Ainsi, ni les animateurs ni les participants n'ont besoin d'apporter des dispositifs ou du matériel pour les réunions, ce qui fait de la solution Huddle Enterprise Plus un choix optimal pour effectuer une réunion impromptue qui est à la fois pratique et productive.

HUDDLE ENTERPRISE PLUS — Solution de collaboration interactive tout compris

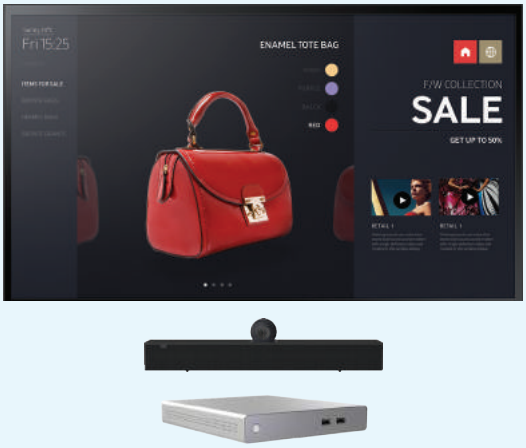

SAMSUNG	Série PMF-BC (tactile)
HARMAN	AMX Acendo Vibe, AMX Acendo Core

QUOI APPORTER	AVANTAGES
Aucun appareil requis	Caméra; Microphone; Audio et vidéo de qualité supérieure; Aucun appareil requis; Aucun périphérique requis

Près du bureau/salle de réunion privée de cadre supérieur

Solution tout compris (aucun périphérique requis)

Collaboration impromptue/ productive

Conçue pour les environnements nécessitant une collaboration à court préavis et des réunions avec des cadres supérieurs, la solution Huddle Interactive représente une option complète et abordable. Mettant en vedette les plateformes Acendo Vibe et Core avec le tableau blanc interactif PMF-BC de Samsung, cette solution facilite l'interaction tactile sans nécessiter plusieurs moniteurs ou appareils.

ÉGALEMENT OFFERT : RÉSERVATION DE SALLE

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR TROUVER ET RÉSERVER RAPIDEMENT ET FACILEMENT DES SALLES

Profitez de la même expérience de planification exceptionnelle de la solution Acendo Core à l'extérieur de la salle avec les écrans de planification AMX Acendo Book de HARMAN. La solution parfaite pour une installation en dehors des salles de conférence, les écrans de planification Acendo Book permettent de localiser les espaces de réunion disponibles en un coup d'œil. La couleur d'arrière-plan de l'interface utilisateur et les barres de disponibilité intégrées passent du rouge au vert pour indiquer la disponibilité de la salle, ce qui permet aux utilisateurs de trouver et de réserver facilement une salle disponible à partir de l'écran. Si la salle est déjà réservée, l'utilisateur peut rapidement trouver une salle disponible ou prochainement disponible à proximité en toute simplicité. Acendo Book s'intègre directement à Microsoft Exchange, à Office 365 et à Google Calendar, en plus d'être simple à installer et à configurer. Acendo Book peut être installé sur n'importe quelle surface plane, y compris le verre ou la pierre, à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de réunion ou de classe.

RÉSERVATION DE SALLE — Écran de réservation de salle

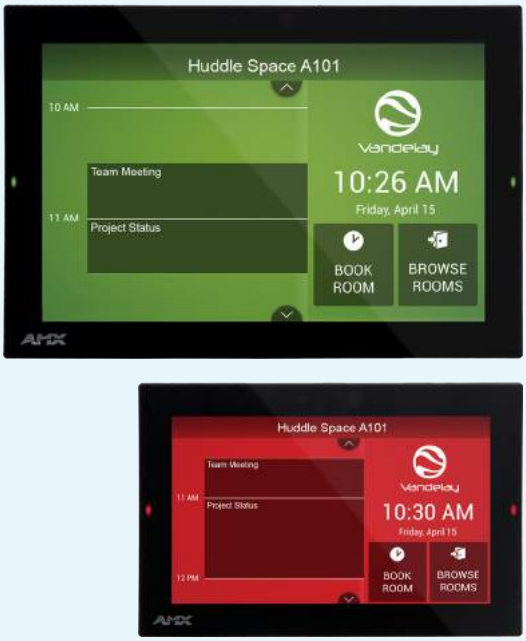

HARMAN	AMX Acendo Book

QUOI APPORTER	AVANTAGES
Aucun appareil requis	Réservation de salle directement sur l'écran Localisation de salles disponibles Témoins lumineux indiquant si la salle est disponible Installation sur presque toutes les surfaces, y compris le verre

Les écrans de planification d'AMX Acendo Book affichent tout ce dont vous avez besoin pour localiser et réserver facilement et rapidement des salles. Réservez une salle, prolongez une réservation ou recherchez une salle disponible à proximité, directement à partir de l'écran.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			DC43J	DC49J	DC55E
Panneau	Taille diagonale	Classe	43	49	55
		Mesuré			138,7 cm/54,6 po
	Type		60 Hz D-LED BLU	60 Hz D-LED BLU	60 Hz D-LED BLU
	Résolution		1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
	Taille de pixel (mm)		0,16333 (H) x 0,49005 (V)	0,18642 (H) x 0,55926 (V)	0,21 (H) x 0,63(V)
	Zone d'affichage active		940,89 (H) x 529,25 (V)	1073,78 (H) x 604,00 (V)	1209,6 (H) x 680,4 (V)
	Luminosité (typique)		300 nits	300 nits	350 nits
	Rapport de contraste (typique)		3000:1	3000:1	5000:1
	Angle de visionnement (H/V)		178:178	178:178	178:178
	Temps de réaction (gris à gris)		8 ms	8 ms	6 ms
	Couleurs d'affichage		16,7 M	16,7 M	16,7 M
	Gamme de couleurs		72 %	72 %	72 %
	Temps de fonctionnement		16/7	16/7	16/7
	Opacité		2 %	2 %	2 %
Affichage	Rapport de contraste dynamique		MEGA	MEGA	MEGA
	Fréquence de balayage horizontal		30 à 81 kHZ	30 à 81 kHZ	30 à 81 kHZ
	Fréquence de balayage vertical		48 à 75 kHZ	48 à 75 kHZ	48 à 75 kHZ
	Fréquence de pixel maximale		148,5 MHz	148,5 MHz	148,5 MHz
Son	Type de haut-parleurs		Haut-parleur intégré (10 W + 10 W)	Haut-parleur intégré (10 W + 10 W)	Haut-parleur intégré (10 W + 10 W)
Connectivité	ENTRÉE	RVB	DVI-I	DVI-I	D-SUB, DVI-D
		VIDÉO	HDMI 1.4 (2), Composant (vidéo composite commune)	HDMI 1.4 (2), Composant (vidéo composite commune)	HDMI 1.4 (2), Composant (vidéo composite commune)
		HDCP	HDCP1.4	HDCP1.4	HDCP1.4
		SON	Mini prise stéréo, RVB/DVI/HDMI/vidéo composite/audio composant (commun)	Mini prise stéréo, RVB/DVI/HDMI/vidéo composite/audio composant (commun)	Mini prise stéréo, RVB/DVI/HDMI/vidéo composite/audio composant (commun)
		USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	SORTIE	RVB	S. O.	S. O.	S. O.
		VIDÉO	S. O.	S. O.	S. O.
		SON	Mini prise stéréo	Mini prise stéréo	Mini prise stéréo
		Sortie (Alimentation)	S. O.	S. O.	S. O.
		USB	S. O.	S. O.	S. O.
	CONTRÔLE EXTERNE		RS232C (entrée) par prise stéréo, RJ45	RS232C (entrée) par prise stéréo, RJ45	RS232C (entrée) par prise stéréo, RJ45
	CAPTEUR EXTERNE		IR	IR	IR
	Syntoniseur		Oui (seulement pour Amérique du Nord/Corée)	Oui (seulement pour Amérique du Nord/Corée)	Oui (seulement pour Amérique du Nord/Corée)
Alimentation	Type		Interne	Interne	Interne
	Alimentation électrique		100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz	100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz	100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz
	Consommation d'énergie	Sur mode [W]	À déterminer	À déterminer	176 (typique), 115 (homologation)
		Mode veille	moins de 0,5 W	moins de 0,5 W	moins de 0,5 W
		Éteint	À déterminer	À déterminer	
Spécifications mécaniques	Dimensions (mm)	Ensemble	985,5 X 574,8 X 73,4	1118,8 X 650,0 X 74,2	1230,6 X 706,9 X 49,9
		Emballage	1099 X 672 X 156	1236 X 750 X 161	1348 X 810 X 148
	Poids (kg)	Ensemble	7,9	10,2	14,7
		Emballage	11,6	14,8	19,2
	Support VESA		200*200 mm	200*200 mm	400*400 mm
	Verre de protection		S. O.	S. O.	S. O.
	Type de pied		Pied (en option)	Pied (en option)	Pied (en option)
	Largeur du cadre (haut/côté/bas) (mm)		17,3 (haut), 18,3 (bas), 21,3 (côté)	17,4 (haut), 18,5 (bas), 21,5 (côté)	9,5 (haut/côté), 15,0 (bas)
Fonctionnement	Température de fonctionnement		0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C
	Humidité		10 ~ 80 %	10 ~ 80 %	10 ~ 80 %
Caractéristique	Touche		Écran grand format mince et léger avec MagicInfo Lite intégré	Écran grand format mince et léger avec MagicInfo Lite intégré	Écran grand format mince et léger avec MagicInfo Lite intégré
	Spécial	Matériel	Revêtement ultra-clair, capteur de température, écran pivotant, verrouillage des touches, pile d'horloge (garde l'heure exacte pendant 168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2)	Revêtement ultra-clair, capteur de température, écran pivotant, verrouillage des touches, pile d'horloge (garde l'heure exacte pendant 168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2)	Revêtement ultra-clair, capteur de température, écran pivotant, verrouillage des touches, pile d'horloge (garde l'heure exacte pendant 168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2)
		Logiciel	Changement et récupération de source automatique, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), MagicInfo Lite intégré, mise à jour du micrologiciel par le réseau	Changement et récupération de source automatique, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), MagicInfo Lite intégré, mise à jour du micrologiciel par le réseau	Changement et récupération de source automatique, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), MagicInfo Lite intégré, mise à jour du micrologiciel par le réseau
	Lecteur intégré (matériel intégré)	Processeur	MIPS 24K	MIPS 24K	MIPS 24K
		Mémoire cache sur puce	L1 : 16 Ko/16 Ko L2 : 128 Ko	L1 : 16 Ko/16 Ko L2 : 128 Ko	L1 : 16 Ko/16 Ko L2 : 128 Ko
		Vitesse d'horodateur	650 MHz	650 MHz	650 MHz
		Interface de mémoire principale	512 Mo	512 Mo	512 Mo
		Images	S. O.	S. O.	S. O.
		Stockage (FDM)	179 Mo	179 Mo	179 Mo
		Multimédia	S. O.	S. O.	S. O.
		Ports E/S	S. O.	S. O.	S. O.
		Système d'exploitation	Système d'exploitation exclusif à Samsung (VD Linux)	Système d'exploitation exclusif à Samsung (VD Linux)	Système d'exploitation exclusif à Samsung (VD Linux)
Certifications	Sécurité		- CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / - CCC (Chine) : GB4943.1-2011 - PSB (Singapour) : PSB+IEC60950-1 / - NOM (Mexique) : NOM-001-SCFI-1993 - IRAM (Argentine) : IRAM+IEC60950-1 / - SASO (Arabie saoudite) : SASO+IEC60950-1 - BIS (Inde) : IEC60950-1 / IS13252 - NOM (Mexique) : Sans syntoniseur : NOM-019-SCFI-1998 - KC (Corée) : K 60950-1 - EAC (Russie) : EAC+IEC60950-1 - INMETRO (Brésil) : INMETRO+IEC60950-1 - BSMI (Taïwan) : BSMI+IEC60950-1 - RCM (Australie) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 - CSA (Canada) : cUL / - U L(É.-U.) : cUL60950-1 / - TUV (Allemagne) : CE - NEMKO (Norvège) : CE		
	CEM		- FCC (É.-U.) partie 15, sous-partie B classe A - CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 - VCCI (Japon) : VCCI V-3 /2010.04 classe A - KCC/EK (Corée) : Sans syntoniseur : KN22 / KN24 - BSMI (Taïwan) : CNS13438 (ITE EMI) classe A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) CNS14972 (numérique) - C-Tick (Australie) : AS/NZS CISPR22:2009 - CCC (Chine) :GB9254-2008, GB17625.1-2012 - GOST (Russie/CIS) : Série GOST R 51317, GOST 22505-97, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003		
	Environnement		ENERGY STAR 7.0		
Accessoires	Inclus		Guide d'installation rapide, guide de réglementation, carte de garantie, cordon d'alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C(IN)		
	En option	Pied	STN-L3240E	STN-L3240E	STN-L4655E
		Support			WMN4270SD
		Spécialité			CML450D
		Lecteur multimédia	SBB	SBB	SBB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			QM49H	QM55H	QM65H	PM55F-BC
Panneau	Taille diagonale	Classe	49	55	65	55
		Mesuré	123,2 cm/48,5 po	138,7 cm/54,6 po	163,8 cm/64,5 po	138,7 cm/54,6 po
	Type		60Hz E-LED BLU			60Hz E-LED BLU
	Résolution		3840 x 2160(16:9)			1920 x 1080 (16:9)
	Taille de pixel (mm)		0,093 x 0,279 (mm)	0,105 x 0,315 (mm)	0,124 x 0,372 (mm)	0,630 (H) x 0,630 (V)
	Zone d'affichage active		1073,78 (H) x 604,0 (V)	1209,60 (H) x 680,40 (V)	1438,48 (H) x 814,52 (V)	1209,6 (H) x 680,4 (V)
	Luminosité (typique)		500 nits			400 nits (avec verre tactile)
	Rapport de contraste (typique)		4000:1			4000:1
	Angle de visionnement (H/V)		178/178			178/178
	Temps de réaction (gris à gris)		8 ms (typique)			6 ms (typique)
	Couleurs d'affichage		16,7 millions (True Display), 1,07 milliard (Ditherd 10 bits)			1,07 milliard (Ditherd 10 bits)
	Gamme de couleurs		72 %			72 %
	Temps de fonctionnement		24/7			24/7
	Opacité		25 %			25- % (panneau), 15 % (verre)
Affichage	Rapport de contraste dynamique		Mega			Mega
	Fréquence de balayage horizontal		30 à 81 kHZ			30 à 81 kHZ
	Fréquence de balayage vertical		48 à 75 kHZ			48 à 75 kHZ
	Fréquence de pixel maximale		594 MHz			148,5 MHz
Son	Type de haut-parleurs		Haut-parleur intégré (10 W + 10 W)			Haut-parleur intégré (10 W + 10 W)
Connectivité	ENTRÉE	RVB	DVI-D, Display Port 1.2 (1)			DVI-I (D-Sub Common), Display Port 1.2
		VIDÉO	HDMI 2.0 (2)			HDMI 2.0 (2)
		HDCP	HDCP 2.2			HDCP 2.2
		SON	Mini prise stéréo, DVI, HDMI			Mini prise stéréo, RVB/DVI/HDMI
		USB	USB 2.0 x 2			USB 2.0 x 2 (1 utilisé pour le tactile)
	SORTIE	RVB	HDMI 2.0 (sortie bouclée)			DP1.2 (sortie bouclée)
		VIDÉO	S. O.			S. O.
		SON	Mini prise stéréo			Mini prise stéréo
		Sortie (Alimentation)	S. O.			S. O.
		USB	S. O.			USB Type-B x 2 (données du capteur tactile, PC 1 / SoC 1)
	CONTRÔLE EXTERNE		RS232C (entrée/sortie), RJ45			RS232C (entrée/sortie) par prise stéréo, RJ45
	CAPTEUR EXTERNE		IR			S. O.
	Syntoniseur		S. O.			Oui (seulement pour Amérique du Nord)
Type	Type		Interne			Interne
	Alimentation électrique		100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz			100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz
	Consommation d'énergie	Sur mode [W]	101 (typique), 140 (homologation), 154 (max)	111 (typique), 150 (homologation), 165 (max)	125 (typique), 180 (homologation), 198 (max)	125 (typique), 187 (max)
		Mode veille	moins de 0,5 W			moins de 0,5 W
		Éteint	moins de 0,5 W			moins de 0,5 W
Spécifications mécaniques	Dimensions (mm)	Ensemble	1 099,4 x 634.0 x 36.8	1 235,3 x 710,4 x 36,8	1 456,1 x 835,6 x 37,5	1 248,4 X 733,4 X 58,4
		Emballage	1 195,0 x 721,0 x 177,0	1 335,0 x 812,0 x 182,0	1 571 x 956 x 212	1 375 x 863 x 200
	Poids (kg)	Ensemble	13.7	17.1	22.8	26.6
		Emballage	18,6	23.2	32.4	32.0
	Support VESA		400 x 400			400 x 400
	Verre de protection		S. O.			Verre tactile semi-trempé 3.2T
	Type de pied		Pied (en option)			Pied (en option)
	Largeur du cadre (haut/côté/bas) (mm)		11,0/11,0/12,0	11,0/11,0/12,0	12,0/12,0/12,0	25,0/17,9/25,0
Fonctionnement	Température de fonctionnement		0 °C à 40 °C			0 °C à 40 °C
	Humidité		10 ~ 80 %			10 ~ 80 %
Caractéristique	Touche		Affichage UHD Affichage mince et léger avec MagicInfo S5 intégré, SSSP 5.0			Affichage mince et léger avec MagicInfo S4, SSSP 4.0 intégré, tactile capacitif
	Spécial	Matériel	Capteur de température, affichage pivotant, pile d'horloge (garde l'heure exacte pendant 168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2), mur vidéo en connexion en chaîne (HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x, Wi-Fi/BT			Écran tactile antireflet, capteur de température, mur vidéo (15x15(OSD)), mur vidéo en connexion en chaîne (16), affichage pivotant, pile d'horloge (garde l'heure exacte pendant 168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2), module Wi-Fi intégré, syntoniseur (seulement pour l'Amérique du Nord), centre IR
		Logiciel	Changement et récupération de source automatique, IU LFD Home, verrouillage de touches, option de raccourci, Plug & Play (configuration initiale)			Magic Clone (vers USB), changement et récupération de source automatique, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play, PIP/PBP (seulement pour l'Amérique du Nord), rotation d'image, verrouillage de touches, DP 1.2 numérique, connexion en chaîne (prise en charge HDCP), mise à jour du micrologiciel par le réseau, nouvel écran d'accueil, mur vidéo sans PC (source externe seulement), multicanal, contrôle mobile, planificateur d'événement, lecteur de sauvegarde
	Lecteur intégré (matériel intégré)	Processeur	Processeur Coretex A72 quadricœur de 1,7 GHz			Processeur Coretex A12 quadricœur de 1,3 GHz
		Mémoire cache sur puce	Cache d'instruction L1 : 48 Ko, cache de données L1 : 32 Ko, cache L2 : 2 Mo			L1 (I/D) : 32 Ko/32 Ko, L2 (unifié) : 1 Mo
		Vitesse d'horodateur	Processeur quadricœur de 1,7 GHz			Processeur quadricœur de 1,3 GHz
		Interface de mémoire principale	3 Go, 3ch 64bit LPDDR4 1,6 GHz			2,5 Go, 3 canaux 96 bits DDR3-933 (1866 MHz)
		Images	Accélérateur graphique 2D et 3D Format de données : 32 bpp Résolution de sortie : 3840 x 2160p			Moteur graphique 2D et 3D - Jusqu'à 3840 x 2160p. 32bpp - Prise en charge OpenGL ES
		Stockage (FDM)	8 Go (3,88 Go occupé par le système d'exploitation, 4,12 Go disponible)			8 Go (3,75 Go occupé par le système d'exploitation, 4,25 Go disponible)
		Multimédia	Décodeur vidéo - MPEG 1/2/4, H.263, H.264/AVC - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+, MVC - VP8, VP9, HEVC, JPEG Audio DSP (décodeur) - MPEG, AC3, AC4, DD, MP3, etc			Décodeur vidéo - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG,VP8, VP9 Audio DSP (décodeur) - AC3 (DD), MPEG, DTS, etc.
		Ports E/S	USB 2.0			USB 2.0
		Système d'exploitation	Tizen 3.0 (VDLinux)			Tizen 2.4 (VDLinux)
Certifications	Sécurité		60950-1			CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / CCC (Chine) : GB4943.1-2011 PSB (Singapour) : PSB+IEC60950-1 / NOM (Mexique) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentine) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Arabie saoudite) : SASO+IEC60950-1 / BIS (Inde) : IEC60950-1 / IS13252 / NOM (Mexique) : Syntoniseur : NOM-001-SCFI-1993 Sans syntoniseur : NOM-019-SCFI-1998 / KC(Corée) : K 60950-1 EAC (Russie) : EAC+IEC60950-1 INMETRO (Brésil) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI (Taïwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM (Australie) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 / UL(É.-U.) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL / TUV (Allemagne) : CE / NEMKO (Norvège) : CE
	CEM		Classe A			FCC (É.-U.) partie 15, sous-partie B classe A CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japon) : VCCI V-3 /2010.04 Classe A KCC/EK (Corée) : Syntoniseur : KN13 / KN20 / sans syntoniseur : KN22 / KN24 BSMI (Taïwan) : CNS13438 (ITE EMI) classe A /CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / wCNS14972 (numérique) C-Tick (Australie) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC (Chine) : GB9254-2008, GB17625.1-2012 GOST (Russie/CIS) : Série GOST R 51317, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 , EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
	Environnement		ENERGY STAR 7.0			S. O.
Accessoires	Inclus		Guide d'installation rapide, carte de garantie, cordon d'alimentation, télécommande, piles			Guide d'installation rapide, guide de réglementation, carte de garantie, cordon d'alimentation, télécommande, piles, genre RS232C(IN), prise de protection, câble USB
	En option	Pied	STN-L4655E			STN-L4655E
		Support	WMN4270SD			WMN4270SD
		Spécialité	CLM450D			S. O.
		Lecteur multimédia	SBB			SBB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMÉRA DE VIDÉOCONFÉRENCES AMX SERENO

MODÈLE		NMX-VCC-1000
Généralités	Dimensions (H x L x P)	43,7 mm x 190 mm x 38.6 mm (1 3/4 po x 7 1/2 po x 1 1/2 po)
	Poids	0,18 kg (0,4 lb)
	Options de fixation	Comprend une base pivotante qui peut être utilisée pour installer la caméra sur ou sous l'écran (la base pivotante comprend un réceptacle fileté femelle pour installation sur trépied).
Consommation d'énergie	Watts	5 V/500 mA max.
Caméra	Résolution	Jusqu'à 1920 x 1080p à 30 ips
	Format d'encodage	H.264/MJEPG/YUY2
	Champ de vision	Grand angle de 120 degrés
	Zoom numérique	Zoom numérique 4x
	Mise au point	15 cm à infini
	Microphones	Doubles avec technologie de formation de faisceau
	Caractéristiques de sécurité	Obturateur de confidentialité intégré qui bloque l'objectif et déconnecte physiquement les microphones
Connecteurs	Interfaces	USB 2.0 à haute vitesse UVC

SYSTÈME DE COLLABORATION POUR SALLE DE RÉUNION AMX ACENDO CORE

MODÈLE		ACR-5100
Généralités	Dimensions (H x L x P)	30 mm x 180 mm x 201 mm (1 3/16 po x 7 1/16 po x 7 15/16 po)
	Options de fixation	Installation sur la table ou utiliser l'accessoire d'installation en surface inclus pour l'installation derrière l'écran ou sous la table.
	Conformité réglementaire	FCC 47 CFR partie 15, sous-partie C/sous-partie B (émissions), UL 60950-1, CE EN 55024, CE EN 60950-1, IEC 60950-1
Exigence d'alimentation active	Tension, C.C. (typique)	60950-1, IEC 60950-1
	Consommation d'énergie (max.)	12 V c.c.
	Connecteur d'alimentation	60 W
Alimentation électrique	Tension d'entrée	100 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz
	Tension de sortie	12 V c.c.
Environnement	Température (fonctionnement)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Température (stockage)	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
	Humidité (fonctionnement)	5 à 85 % sans condensation
Connecteurs	Connecteur d'alimentation	Connecteur cylindrique de 5,5 mm
	USB	4 prises USB 3.0 Type A (arrière), 2 prises USB 2.0 Type A (avant)
	HDMI	2 prises HDMI Type A
	Ethernet	2 prises RJ-45 pour Gigabit Ethernet
	Entrée stéréo analogique	Mini prise stéréo de 1/8 po
	Sortie stéréo analogique	Mini prise stéréo de 1/8 po
	Entrée HDMI	Réceptacle Type A
HDMI	Pris en charge	1.4b
	Résolution	Jusqu'à 4K30
Sans fil	Bluetooth	4.0
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Puissance de calcul	CPU	Intel Celeron N3160
	Mémoire vive	4 Go
	DISQUE	128 Go minimum
Systèmes de calendrier pris en charge	Systèmes de calendrier pris en charge	Microsoft Exchange 2013 SP1 ou supérieur, Exchange 2016, Exchange Online (Office 365)
Applications incluses	Applications incluses	• Visualiseurs pour les documents Microsoft PowerPoint, Word, Excel et Adobe PDF • Visualiseurs pour les images et les vidéos • Navigateur Web Microsoft Edge • Skype Entreprise (remarque : les clients devront fournir un compte utilisateur Skype Entreprise pour chaque Acendo Core) • L'Acendo Core prend en charge un large éventail d'applications Windows et Web et peut être entièrement personnalisé pour un déploiement en entreprise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BARRE DE SON POUR TÉLÉCONFÉRENCE AMX ACENDO VIBE

MODÈLE		ACV-5100
Généralités	Dimensions (H x L x P)	132 mm x 590 mm x 105 mm (5 1/4 po x 23 1/2 po x 4 1/8 po) Profondeur sans les entretoises murales : 100 mm (3 15/16 po) Hauteur sans caméra : 76 mm (3 po)
	Options de fixation	Fixation murale intégrée. Pied en caoutchouc inclus pour l'installation sur une table
	Conformité réglementaire	FCC 47 CFR partie 15, sous-partie C/sous-partie B (émissions), CE EN 55024, CE EN 60950-1, IEC 60950-1
Exigence d'alimentation active	Tension, C.C. (typique)	110 à 240 V C.A., 47 63 Hz
Environnement	Température (fonctionnement)	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
	Température (stockage)	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
	Humidité (fonctionnement)	Humidité relative de 5 à 85 % sans condensation
Caméra	Résolution	Jusqu'à 1920 x 1080p à 30 ips
	Capteur caméra	Capteur CMOS 1/2,7 po
	Champ de vision (horizontal)	100°
	Champ de vision (vertical)	55°
	Mise au point	15 cm à infini
	Rotation de la caméra	Rotation horizontale de 175° (± 5°) dans l'une ou l'autre direction
	Inclinaison de la caméra	Bas 5°/haut 15°
Connecteurs	Entrée stéréo analogique	Mini prise stéréo de 1/8 po
	Sortie stéréo analogique	Mini prise stéréo de 1/8 po
	Entrée stéréo optique	TOSLINK
	Alimentation	Entrée IEC C8
	RS-232	Connecteur Phoenix à 3 broches (connecteur homologue non inclus)
	USB	Réceptacle Type-B (USB 2.0)
	Entrée HDMI	Réceptacle Type A
	Sortie HDMI	Réceptacle Type A
	Entrée de capteur de mouvement	Connecteur Phoenix à 3 broches (connecteur homologue non inclus)
USB	USB 2.0	La caméra, les microphones et les haut-parleurs se connectent aux PC à l'aide de pilotes UAC/UVC standard. Connexion USB utilisée pour configurer AMX Acendo Vibe à l'aide de l'application PC
HDMI	Pris en charge	HDCP 1.4
	Définition maximale	4K30
	Prise en charge audio	Son MIC stéréo non compressé
	CEC	Contrôle de l'affichage CEC sur la sortie
Son	Pris en charge	Amplificateur 10 avec canal stéréo, suppression de l'écho acoustique intégrée
Bluetooth 4.0	Profils pris en charge	Profil mains libres, profil de distribution audio avancée
Télécommande	Fonctions prises en charge	• Jumelage Bluetooth pour les appareils mobiles • Déconnexion (raccrocher) • Sourdine du microphone • Sélection de la source • Volume (haut/bas) • Sourdine

TABLEAU DE COMPARAISON

CARACTÉRISTIQUE	STANDARD	PREMIUM	ENTERPRISE	ENTERPRISE PLUS
Écran	√	√	√	√
Écran UHD		√	√	√
Caméra	√	√	√	√
Microphone	√	√	√	√
Son/Vidéo haut de gamme		√	√	√
Contenu et plateforme de téléconférence (aucun appareil utilisateur requis)			√	√
Interface tactile (aucun périphérique requis)				√

© Samsung Electronics Canada Inc, 2017. Tous droits réservés. « Samsung » est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. Les spécifications et les conceptions peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives. Toutes les données ont été jugées exactes au moment de leur création. Samsung n'est pas responsable des erreurs ou des omissions. Les noms et logos de toutes les marques et de tous les produits et services sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs et sont par les présentes reconnus et acceptés.

SAMSUNG | HARMAN A SAMSUNG COMPANY